


Ficha Técnica Luminaria Inteligente Control Via WiFi

Control de Solución de iluminación por Wifi

1. Control Remoto por teléfono inteligente a través de Wifi
Mientras la luz esté conectada a internet, puede usar su teléfono inteligente para controlar la luz desde cualquier lugar.

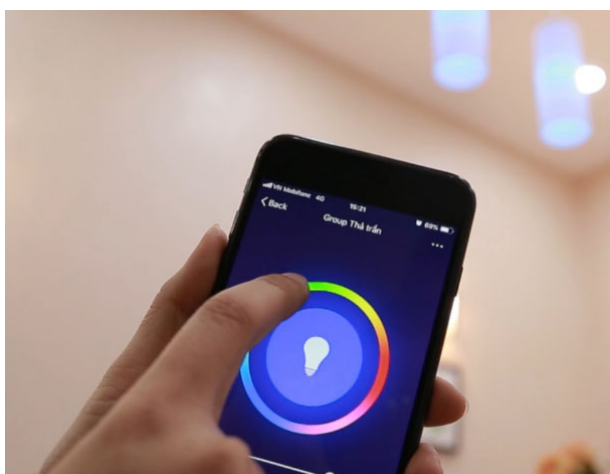

2. Niveles de intensidad de atenuación de 10 a 100% y cambio de temperatura de color de 3000K a 6500K de forma Flexible.



Luz blanca (6500K)
100% de brillo
cuando necesita enfocar



Luz neutra 5000K La luz
brillante 70%
crea un espacio cerrado



Luz amarilla cálida de 3000K
Brillo 40%
cuando necesita descansar y
relajarse

La luz está personalizada para adaptarse a su estado de ánimo: las emociones, y el uso de la luz científicamente lo ayudara a mejorar su salud tanto psicológica como fisiológicamente.

3. Control de acuerdo con cada escenario de iluminación



Escenario diario
Luz blanca 6500K
100% de brillo
Use luces de Down



Escenario Relajarse
Luz amarilla 3000K
Brillo 70%
Usar luz de techo + decorar



Escenario Festival de
luz neutral
Brillo 100%
Usa todas las luces de la habitación

Puede configurar scripts para cada espacio de su casa. Esto le ahorrará mucho tiempo en lugar de elegir cada nivel de brillo y temperatura de color. Con esta Función, solo necesita un toque para ajustar el espacio de la habitación de acuerdo con un escenario preestablecido.

4. Temporizador para apagar la Luz

En lugar de configurar una alarma con su campana, ahora puede programar la luz para despertarse con la luz, para ayudarlo a sentirse mas cómodo, no sobresaltado todas las mañanas.



5. Control de Voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant

Cuando dices “enciende todas las luces” todas las luces se encenderán o si dices “apaga todas las luces”, todas las luces se apagarán o puedes decir “enciende el escenario 1” – el escenario 1 de luz se activará. Esto lo ayudara a controlar la luz cuando no haya manos ni teléfonos inteligentes a su lado.



Código del Producto: AR0005
Modelo: A60 RGBW / 9W.WF



Especificaciones	
Potencia (W)	9
Temperatura de Color (K)	2700 - 6500, RGB
Voltaje de operacion (V)	170 / 250
Frecuencia (Hz)	50
Tension de entrada (mA)	80
Factor de potencia	0.5
Luminosidad (lm)	810 - 830
Eficiencia Luminosa (lm/W)	90 - 92
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	80
Vida Util (h)	15000
Clasificación IP	44
Tipo De Rosca	E27
Dimensiones (DxH - LxWxH)	60x120
Empaque	24
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 40°C
Materiales	AL + PC
Angulo de apertura	200º
Peso por Caja (Kg)	1.4

Código del Producto: AR0006

Modelo: BD LT04 N02 120 / WF



Để dàng dimming



Ánh sáng ấm/lạnh



Điều khiển bằng giọng nói



Điều khiển hẹn giờ



Điều khiển theo kịch bản



Especificaciones

Potencia (W)	16
Temperatura de Color (K)	3000-6500
Voltaje de operacion (V)	150 / 250
Frecuencia (Hz)	50
Tension de entrada (mA)	110
Factor de potencia	0.9
Luminosidad (lm)	1400 - 1500
Eficiencia Luminosa (lm/W)	90 - 95
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	82
Vida Util (h)	30,000
Clasificación IP	44
Tipo De Rosca	
Dimensiones (DxH - LxWxH)	1200x22x36
Empaque	20
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 40°C
Materiales	AL + PL
Angulo de apertura	120°
Peso por Caja (Kg)	5

Código del Producto: AR0007
Modelo: D P02 60x60 / WF – 40W



Especificaciones	
Potencia (W)	40
Temperatura de Color (K)	3000-6500
Voltaje de operacion (V)	220
Frecuencia (Hz)	50
Tension de entrada (mA)	500
Factor de potencia	0.9
Luminosidad (lm)	3800
Eficiencia Luminosa (lm/W)	95
Indice de Reproduccion Cromática (Ra)	80
Vida Util (h)	25000
Clasificación IP	
Tipo De Rosca	
Dimensiones (DxH - LxWxH)	600x600x10
Empaque	2
Temperatura de operacion	-10°C ÷ 40°C
Materiales	AL + PMMA
Angulo de apertura	150°
Peso por Caja (Kg)	5

Distribución Óptica

